


EXT-HDRS2IR-4K2K-1FO

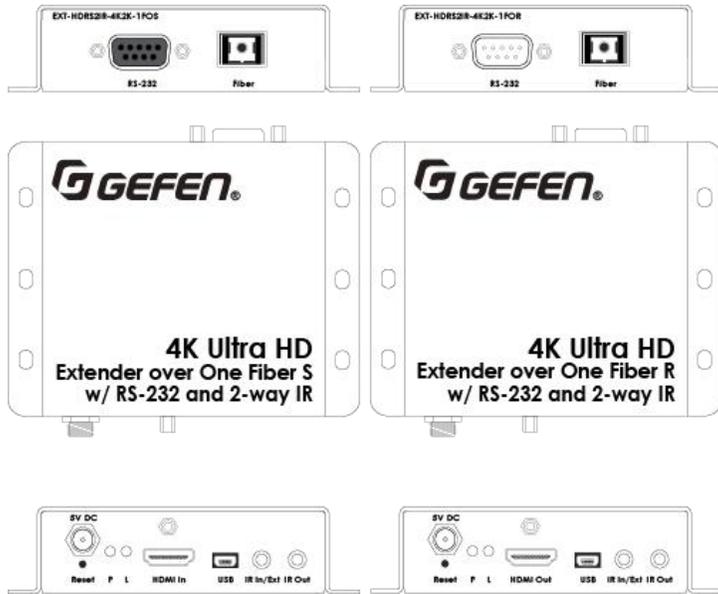

特性

- 通过单根光缆延长 HDMI, RS-232 和双向红外线
- 延长 4K(3840*2160@30HZ) 信号:
使用 OM3e/OM4(50/125u)多模光纤可延长 1000 米
使用 OM3(50/125u)多模光纤可延长 150 米
使用 OM1(62.5/125u)多模光纤可延长 50 米
- 延长 1080P(1920*1200@60HZ)信号:
使用 OM3e/OM4(50/125u)多模光纤可延长 2000 米
使用 OM3(50/125u)多模光纤可延长 300 米
使用 OM1(62.5/125u)多模光纤可延长 100 米
- HDCP 直通
- 3DTV 直通
- 支持 12 位色深
- 支持 LCPM7.1 , Dolby®TrueHD 和 DTS-HD Master Audio™
- 唇型/声画同步直通
- 自动虚拟 EDID
- 根据光纤的类型和长度自动校准
- 全双工 RS-232 最高支持 115200 波特率
- 可通过 USB 升级固件
- 避免电磁干扰(EMI)
- 锁定式电源

规格

- 最大像素时钟: 300 MHz
- 视频输入输出端口: HDMI 19 针 公口
- RS232 输入端口: (1)DB-9 母口
- RS232 输出端口: (1)DB-9 公口
- USB 输入输出端口:(1)USBMini-B 母口
- IR 输出接口(发送端及接收端): (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- IR 输入接口(发送端及接收端): (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- 电源: 5V DC
- 功耗: 2.5W
- 尺寸: 4.3' D x 1' H x 3.4'W
- 重量: 3 磅