


GTB-UHD-HBT

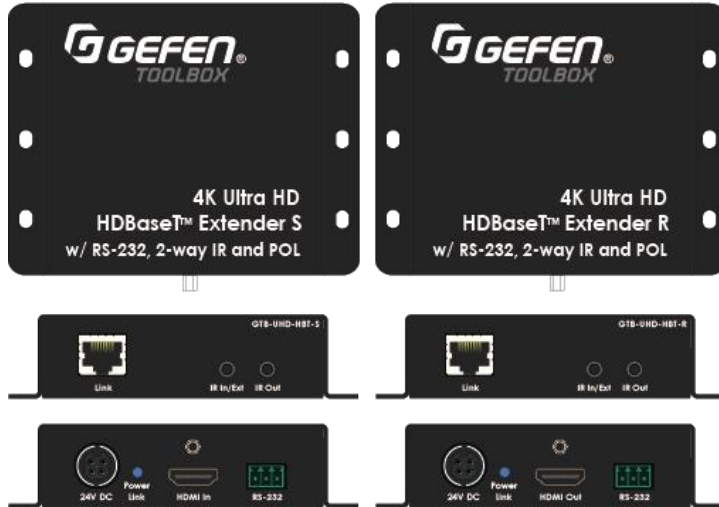

特性

- 使用单根 Cat5-e 或 Cat6a 传输 HDMI, RS-232 和双向红外:
- 4K 超清(3840 x 2160 60 Hz, 4: 2: 0), 100 米(8 位)
- 4K 超清(3840 x 2160 30 Hz, 4: 4: 4), 100 米(8 位)
- 4K DCI 模式(4096 x 2160 24 或 30 Hz 4: 4: 4), 100 米(8 位)
- 1080p 全高清(60 Hz), 100 米(最多 12 位)
- 1080p 全高清(60 Hz), 150 米(8 位)
- 支持的 HDMI 功能:
 - HDMI 2.0
 - HDCP 2.2 和 1.4
 - 12 位深色
 - LPCM 7.1, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™, 和 DTS-HD Master Audio™直通
 - 3DTV 直通
 - CEC 传递
 - 唇型同步直通
- 双向红外扩展
- Gefen 双向 POL 功能可通过双绞线为发送方或接收端单元提供电源 - 只有一端将需要外部电源
- 使用增强功能的 HDBaseT™技术
- 高级 EDID 管理
- 固件可通过 RS-232 更新
- 锁定式电源接口

规格

- 最大像素时钟: 300 MHz
- 视频输入接口(发送端): (1)HDMI A 型 19 针, 母口, 锁定式
- 视频输出接口(接收端): (1)HDMI A 型 19 针, 母口, 锁定式
- 链路接口(发送端/接收端): (1)RJ-45, 屏蔽
- RS-232 端口(发送端): (1)3 针凤凰头 DB-9 接口 包括电缆
- RS-232 端口(接收端): (1)3 针凤凰头 DB-9 接口 包括电缆
- IR 扩展接口(发送端/接收端): (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- IR 输出端口(发送端/接收端): (1)3.5mm 迷你单声道插孔
- 电源/链接指示灯(发送端/接收端): (1)双色: 蓝/绿
- 电源: (1)24V DC, 锁定式
- 功耗(发送接收共): 最大 12W
- 工作温度: 0 至+50℃
- 工作湿度: 5%至 90%RH, 非冷凝
- 储存温度: -20 至+85℃
- 存储湿度: 0%至 95%RH, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 尺寸(发送端/接收端): 110mm x 26mm x 85mm
- 净重(发送端/接收端): 0.2 公斤
- 重量: 1.2 公斤